f)

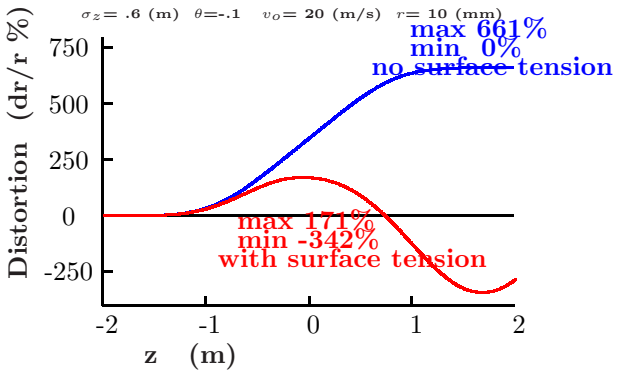
σ_z= .6 (m) θ=-.1 v_o= 20 (m/s) r= 10 (mm)
max 661%
min 0%
no surface tension
max 171%
min -342%
with surface tension
Distortion (dr/r %)
750
500
250
0
-250
-2
-1
0
1
2
z (m)