h)

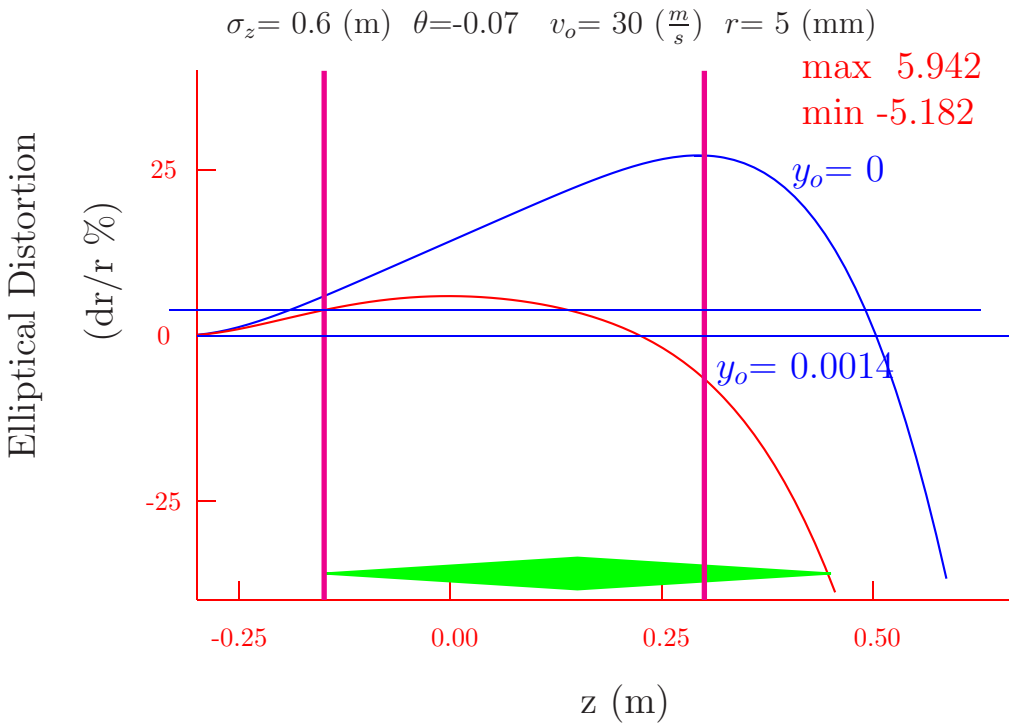
σ_z= 0.6 (m) θ=-0.07 v_o= 30 ($\frac{m}{s}$) r= 5 (mm)
max 5.942
min -5.182
y_o= 0
y_o= 0.0014
Elliptical Distortion
(dr/r %)
25
0
-25
-0.25
0.00
0.25
0.50
z (m)