f)

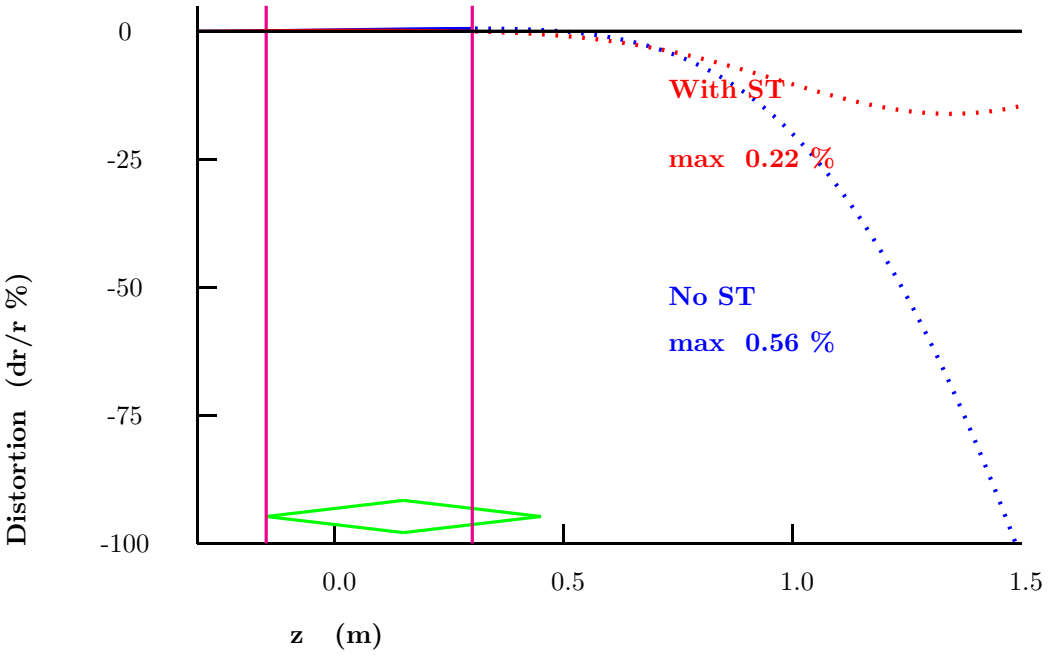
0
-25
-50
-75
-100
Distortion (dr/r %)
0.0
0.5
1.0
1.5
z (m)
With ST
max 0.22 %
No ST
max 0.56 %